




LE PLUS  
FORT DE SA  
CATÉGORIE!

**HOLDER**

# LA NOUVELLE SÉRIE S HOLDER

HOLDER S 100 | HOLDER S 115 | HOLDER S 130



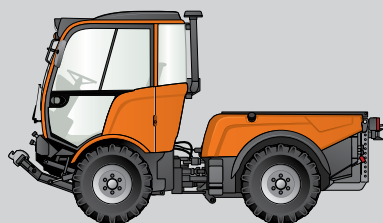

## UTILISATIONS MULTIPLES:

### Service hivernal

- Déblayer, fraiser, balayer et charger la neige
- Saler
- Éspandre la saumure
- Gratter la glace
- Tracer des pistes de ski

### Fauchage et entretien

- Faucher et aspirer
- faucher au bord des routes
- Faucher (avec une tondeuse standard, une tondeuse grade largeur, une tondeuse hélicoïdale ou un bras débroussailleur)
- Broyer
- Tailler les haies
- Arroser

### Balayage et nettoyage

- Balayer et aspirer
- Balayer
- Éliminer et nettoyer les marquages routiers
- Nettoyer les balises de signalisation routière et panneaux routiers
- Éliminer des traces de pneus
- Ramasser les feuilles
- Laver
- Nettoyer le gazon artificiel
- Désherber



## VOS AVANTAGES

- Trois entraînements hydrauliques indépendants
- Deux fonctions hydrauliques simultanées
- Joystick de commande programmable
- Écran tactile
- Différentiel 100 % mécanique sur les deux essieux
- Trois espaces de montage pour de multiples utilisations
- Prise de force mécanique
- Équilibrage de roue hydraulique
- Manœuvrabilité exceptionnelle (rayon de braquage extérieur 3045 mm)
- Trois variantes de siège: siège unique, deux sièges ou siège coulissant
- Éclairage LED

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>MOTEUR</b>	Turbodiesel 4 cylindres 4 temps Deutz, "Stage 5 ready", Tier4 final
Cylindrée	3621 cm <sup>3</sup>
Puissance	74,4 kW (101 CV) / 85 kW (115 CV) / 95 kW (129 CV)
Couple	410 Nm
Régime nominal	2200 tr/min
Refroidissement	Refroidissement à eau
Réservoir de carburant	82 l
<b>ENTRAÎNEMENT</b>	Entraînement hydrostatique, à gestion électronique, régulation de vitesse en continu, Dual Drive, Transmission permanente sur quatre roues motrices de mêmes dimensions
Blocage de différentiel	Mécanique à l'avant et à l'arrière, à enclenchement simultané électrohydraulique, agit à 100 % sur les deux essieux
Vitesse de pointe	40 km/h
Prises de force	à l'avant : entraînement mécanique, 1000/750 tr/min ou 750/540 tr/min, à l'arrière : entraînement hydraulique, 540 tr/min
Freins	Le frein à disque humide actionné hydrauliquement agit comme frein intégral sur les quatre roues, servofrein multiple, frein de stationnement électrique sur les deux essieux
<b>SYSTÈME HYDRAULIQUE</b>	Pompe hydraulique 42l/min ou pompe tandem 40l/min + 25 l/min, toutes deux combinables en option avec pompe 120 l/min
Quantité d'huile hydraulique	30 l
Force d'excavation	Avent 2700 kg, CAT II, mouvement 3D / Arrière CAT I
Distributeurs supplémentaires	4 distributeurs à double effet avant, 3 distributeurs à double effet arrière, dont 2 utilisables simultanément
<b>POIDS</b>	Avec chauffeur de 75 kg, selon pneumatiques et équipement
Poids à vide	environ 3100 – 3450 kg
Poids total admissible	5500 kg / en option: 6000 kg
Charge admissible de l'essieu	Avant 3200 kg / arrière 3200 kg
Charge d'appui de l'attelage de la remorque	max. 800 kg
Charge tractée	Non freiné 2500 kg / avec frein de poussée 4500 kg
Charge utile maximale	2400 kg / en option: 2900 kg
<b>DIMENSIONS</b>	Selon les pneumatiques
Empattement	1827 mm
Longueur totale	3920 mm
Hauteur totale	2233 – 2295 mm
Largeur extérieure totale	1330 – 1580 mm
Rayon de braquage intérieur / extérieur	1974 mm / 3045 mm

**HOLDER EN ACTION: [www.youtube.com/user/maxholdergmbh](http://www.youtube.com/user/maxholdergmbh)**

**HOLDER**  
SANS COMPROMIS

**Max Holder GmbH**

Mahdenstraße 8 | 72768 Reutlingen | Allemagne  
Téléphone: +49 7121 930729-0 | Télécopie: +49 7121 930729-213  
info@max-holder.com | [www.max-holder.com](http://www.max-holder.com)