



# ACCESSOIRES CHARGEUR




EMILY - ZA Les Landes - 29800 Tréflévénez - France  
T. +33 (0)2 98 21 72 72 / F. +33 (0)2 98 21 86 14  
emily@emily.fr

[w.emily.fr](http://w.emily.fr)



# GODETS

## ▶ GODET À TERRE



Dent soudée sur lame

### CARACTÉRISTIQUES

Lame section 150x16, fond acier ép. 6 mm  
Flanc ép. 8 mm. Renforts de série à partir de 2,10 m. Dents en option

LARGEUR	VOLUME EN EAU	VOLUME UTILE	POIDS	NBRE DENTS CONSEILLE
1m30	350L	0,40m <sup>3</sup>	190 kg	4
1m50	405L	0,50m <sup>3</sup>	210 kg	5
1m70	460L	0,57m <sup>3</sup>	230 kg	5
1m90	510L	0,65m <sup>3</sup>	250 kg	6
2m10	570L	0,70m <sup>3</sup>	270 kg	6
2m30	620L	0,77m <sup>3</sup>	290 kg	7

## ▶ GODET DE REPRISE




### CARACTÉRISTIQUES

Lame section 150x16, fond acier ép. 6 mm.  
Flanc ép. 8 mm. Renforts intérieurs de série à partir de 2,10 m

LARGEUR	VOLUME EN EAU	VOLUME UTILE	POIDS
1m30	400L	0,50m <sup>3</sup>	210 kg
1m50	450L	0,56m <sup>3</sup>	230 kg
1m70	510L	0,64m <sup>3</sup>	250 kg
1m90	570L	0,71m <sup>3</sup>	270 kg
2m10	650L	0,82m <sup>3</sup>	290 kg
2m30	720L	0,89m <sup>3</sup>	310 kg
2m50	775L	0,97m <sup>3</sup>	330 kg

## ▶ GODET GRAND VOLUME

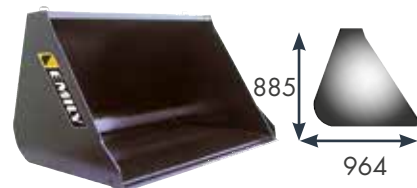

### CARACTÉRISTIQUES

Lame section 150x16, fond acier ép. 6 mm  
Flanc ép. 8 mm. Renforts intérieurs de série à partir de 2,10 m

LARGEUR	VOLUME EN EAU	VOLUME UTILE	POIDS
1m90	950L	1,30m <sup>3</sup>	320 kg
2m10	1000L	1,40m <sup>3</sup>	350 kg
2m30	1100L	1,50m <sup>3</sup>	380 kg
2m50	1200L	1,60m <sup>3</sup>	410 kg

## ▶ GODET À DÉVERSEMENT SURELEVÉ




### CARACTÉRISTIQUES

Lame section 150x16, surélève de 1m20.  
Hauteur: 900 mm, prof. du godet: 1 100 mm

LARGEUR	VOLUME EN EAU	VOLUME UTILE	POIDS
1m90	900L	1,20m <sup>3</sup>	510 kg
2m10	1000L	1,30m <sup>3</sup>	570 kg
2m30	1100L	1,40m <sup>3</sup>	650 kg
2m50	1200L	1,50m <sup>3</sup>	720 kg

## ▶ GODET À FOND OUVRANT 4 EN 1

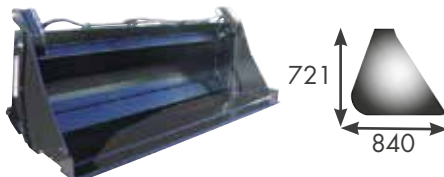

### CARACTÉRISTIQUES

Lame section 150x16, fond acier ép. 6 mm,  
flanc ép. 10 mm

LARGEUR	VOLUME EN EAU	VOLUME UTILE	POIDS
1m70	400L	0,50m <sup>3</sup>	500 kg
1m90	450L	0,55m <sup>3</sup>	550 kg
2m10	500L	0,60m <sup>3</sup>	600 kg
2m30	550L	0,65m <sup>3</sup>	650 kg
2m50	600L	0,70m <sup>3</sup>	700 kg

# RABOT A LISIER




### CARACTÉRISTIQUES

Lame armurite ép. 20mm.  
Aciers ép. 8 et 10mm

LARGEUR	POIDS
2m00	500 kg
2m20	530 kg
2m40	560 kg


# OUTILS D'AFFOURAGEMENT

## ▶ PINCE À BOTTES SOUS PLASTIQUE



DIAMÈTRE	POIDS
1m00 à 1m30	230 kg
1m30 à 1m60	260 kg
1m60 à 1m80	300 kg


## ▶ PINCE À BOTTES RONDES



### CARACTÉRISTIQUES

Hauteur 500mm ou 1000mm  
4 doigts ou 8 doigts


## ▶ TABLIER PIQUE BOTTES



### CARACTÉRISTIQUES

2 doigts, 1,15 m  
Réhausses démontables

## ▶ CADRE PIQUE BOTTES




### CARACTÉRISTIQUES

2 doigts, 1,15 m  
Toutes fixations ou accrochage européen

# MULTIBENNES

## MULTIBENNE COMPACT

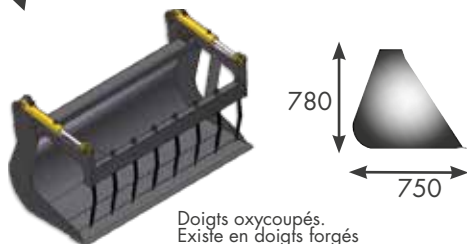

Doigts oxycoupés.  
Existe en doigts forgés

### CARACTÉRISTIQUES

Lame acier 150x16, fond acier ép.6mm,  
Flanc ép.10mm


Doigts forgés : Ø 25mm / L : 550mm

Doigt oxycoupés : ép.10 et 15 mm

Réhausse latérales boulonnées en option

LARGEUR	VOLUME EN EAU	VOLUME UTILE	POIDS
1m50	0,56 m <sup>3</sup>	290 kg	305 kg
1m70	0,64 m <sup>3</sup>	310 kg	325 kg
1m90	0,71 m <sup>3</sup>	330 kg	345 kg

## MULTIBENNE STANDARD

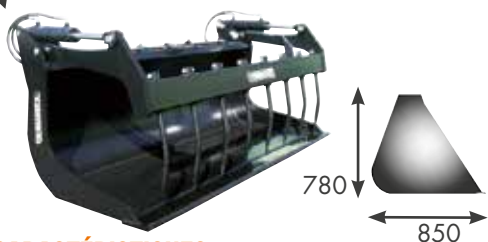


### CARACTÉRISTIQUES

Lame section 150x16, fond acier ép. 6 mm  
Flanc ép. 10 mm - Doigts Ø 25 mm / L : 550 mm

Renforts intérieurs de série à partir de 2,10 m  
Réhausse latérales boulonnées en option

LARGEUR	VOLUME EN EAU	POIDS
1m50	0,69 m <sup>3</sup>	370 kg
1m70	0,78 m <sup>3</sup>	390 kg
1m90	0,87 m <sup>3</sup>	410 kg
2m10	0,97 m <sup>3</sup>	430 kg
2m30	1,06 m <sup>3</sup>	450 kg

## MULTIBENNE RENFORCÉ AVEC VÉRINS ARRIÈRES

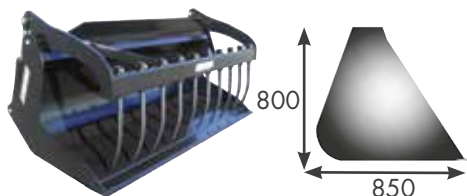

### CARACTÉRISTIQUES

Lame section 150x20,  
fond acier ép. 8 et 10 mm

Doigts Ø 35 mm

Réhausse latérales boulonnées en option

Réhausse arrière - Vérins 40x70

LARGEUR	VOLUME UTILE	POIDS DOIGTS FORGÉS	POIDS DOIGTS OXY
1m90	0,90 m <sup>3</sup>	510 kg	530 kg
2m10	0,99 m <sup>3</sup>	550 kg	550 kg
2m30	1,08 m <sup>3</sup>	600 kg	650 kg
2m50	1,18 m <sup>3</sup>	650 kg	670 kg

# PALETTISATION


## TABLIER PORTE PALETTES



fourni sans les fourches

LARGEUR	NORME
1m20	FEM2

## FOURCHE À PALETTES



LONGUEUR	CHARGE	NORME
1m00 et 1m20	2000 kg	FEM2A

## TABLIER VIRE PALETTES AVEC DOIGTS DE RETENUE



fourni sans les fourches

CAPACITÉ	ROTATION	NORME
1500 kg	24°	FEM2

## RALLONGE DE FOURCHES



LONGUEUR	SECTION INT.	POIDS	FEM
1m50	100x40	35 kg	1-2
1m50	130x50	41 kg	2
2m00	130x50	62 kg	3
2m00	160x70	100 kg	3
2m00	200x70	125 kg	4

# RELEVAGE TRACTEUR

## LAME BULL

### CARACTÉRISTIQUES

Accrochage sur 3ème point ou chargeur frontal



LARGEUR	POIDS	EPAISSEUR
1m90	250 kg	8 mm
2m10	280 kg	8 mm
2m40	700 kg	25 mm
2m60	760 kg	25 mm

# FOURCHES

## FOURCHE À FUMIER



### CARACTÉRISTIQUES


Acier ép. 6 mm - Doigts Ø 35 mm  
L : 850 mm

Barre de retenue arrière Ø 16

A partir de 2,10m, acier ép.8 mm

LARGEUR	DOIGTS	POIDS
1m30	7	160 kg
1m50	8	190 kg
1m70	9	200 kg
1m90	10	220 kg
2m10	11	240 kg
2m30	12	260 kg

## FOURCHE À MÂCHOIRE

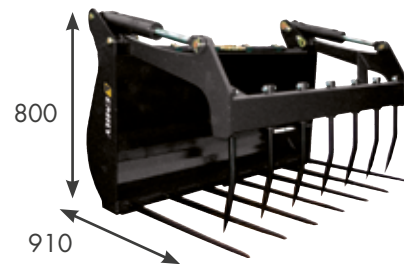

### CARACTÉRISTIQUES

Fond acier ép. 6 mm, flancs ép. 8 mm

Doigts de fourche Ø 35 mm - L : 850 mm

Doigts de grappin Ø 25 mm - L : 550 mm

A partir de 2,10m, acier ép.8 mm

LARGEUR	DOIGTS	VOLUME UTILE	POIDS
1m50	8	1,00m <sup>3</sup>	230 kg
1m70	9	1,10m <sup>3</sup>	250 kg
1m90	10	1,20m <sup>3</sup>	270 kg
2m10	11	1,30m <sup>3</sup>	290 kg
2m30	12	1,40m <sup>3</sup>	310 kg

# ADAPTATIONS

## FIXATION



### CARACTÉRISTIQUES

Kit à souder ou boulonner, tous chargeurs, tous outils

# COMPLÉMENTS D'ÉLEVAGE

## ▶ REPOUSS'NET

Le Repouss'net repousse les refus d'alimentation. Simple d'utilisation, il s'adapte à tous les godets du marché en quelques secondes sans descendre de la cabine.



### LES + EMILY

- ➔ Simplicité : mécanisez une tâche quotidienne.
- ➔ Polyvalence : votre godet devient polyvalent.
- ➔ Adaptabilité : s'adapte à droite ou à gauche.
- ➔ Nouveau : possibilité de kit rallonge.



## ▶ PICK'SWEEP

### NOUVEAUTÉ

- Adaptable sur tous les piques bottes du marché
- 4 Modèles : brosse de grand Ø 900, 1200, 1500 ou 1800 mm
- Moteur semi intégré
- 4 positions d'inclinaison du balai tous les 6°
- Réversible : droite et gauche

### LES + EMILY

- ➔ Adaptable sur tous les piques bottes du marché
- ➔ Economique et robuste
- ➔ S'adapte à tout type de configuration



## ▶ CORNER'SWEEP

- Adaptable sur tout type d'engin.
- Réglage du déport latéral par butée escamotable manuellement.
- Escamotage par boulon de sécurité et verrouillage centrale pour le transport.



### LES + EMILY

- ➔ Idéale pour le balayage des logettes, le détournage des poulaillers...
- ➔ Parfaite adaptation aux irrégularités du sol.
- ➔ Balaie les endroits les plus inaccessibles.
- ➔ Passez de gauche à droite par simple inversion de la rotation du balai.

# ACCESSOIRES PICK&GO

## ▶ TRÉMIE DISTRIBUTRICE D'ALIMENTS SECS

### CARACTÉRISTIQUES

Adaptable sur le pique bottes Pick &Go - Limiteur de charge réglable et démontable - Goulotte orientable manuelle Distribution droite et gauche - Verrouillage de la goulotte en position transport - Options : réhausse 350L

VOLUME	POIDS
500L	320Kg



## ▶ REPOUSS'FOURRAGE



### CARACTÉRISTIQUES

Adaptable sur la plupart des piques bottes du marché - Droite et gauche. Point de centre pneumatique de 23 à 38 pouces. Verrouillage par chaîne. Moyeu fusée étanche sans graissage. Réglage et serrage de pneumatique sur le support. Poids 100Kg

## ▶ MODULO'SWEEP

### CARACTÉRISTIQUES

Adaptable sur pique bottes ou fourches à palettes.- Structure acier 5mm. Verrouillage par 4 poignées. Balai composé de 3 blocs 0,50m x 0,50m. Profondeur du balai : 450mm. 4 Largeurs : 1,50m / 2,00m / 2,50m / 3,00m



EMILY - ZA Les Landes - 29800 Tréflévénez - France  
T. +33 (0)2 98 21 72 72 / F. +33 (0)2 98 21 86 14  
emily@emily.fr

[www.emily.fr](http://www.emily.fr)

