


## ► COMBIBENNE STANDARD



Version vérins

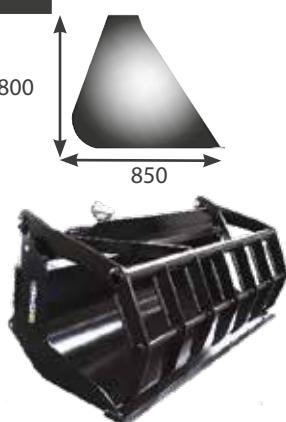

## BERNARD FREI

soulever ➤ déplacer ➤ transporter

2114 Fleurier | Tél 032 867 20 20 | [www.bernardfrei.ch](http://www.bernardfrei.ch)

### CARACTÉRISTIQUES

Lame ép. 20 mm - Aciers ép. 8 et 10 mm - Vérins 40x70 - Doigts forgés Ø35 mm - Casquette arrière - Combibenne standard: ouverture maximale de la mâchoire 1200mm - Combibenne standard avec vérins AR: ouverture maximale de la mâchoire 1240mm doigts forgés et 1250mm doigts oxycouplés




LARGEUR	VOLUME UTILE	VOLUME COMBI VÉRINS AR	POIDS	POIDS VÉRINS AR DGTS OXY
1m90	0,95 m <sup>3</sup>	0,90 m <sup>3</sup>	510 kg	550 kg
2m10	1,05 m <sup>3</sup>	0,99 m <sup>3</sup>	550 kg	590 kg
2m30	1,15 m <sup>3</sup>	1,08 m <sup>3</sup>	600 kg	640 kg
2m40	1,20 m <sup>3</sup>	1,13 m <sup>3</sup>	625 kg	665 kg
2m50	1,25 m <sup>3</sup>	1,18 m <sup>3</sup>	650 kg	690 kg

## ► COMBIBENNE TOP COMPACT



Doigts forgés

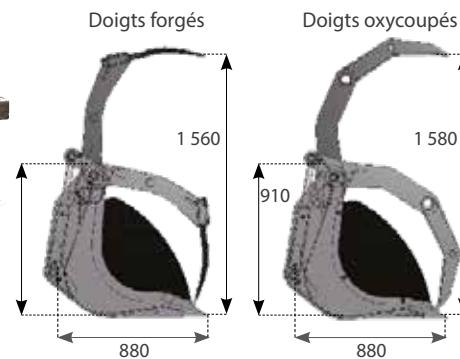

Doigts oxycouplés



## GAMME TOP

### CARACTÉRISTIQUES


Enveloppe ép. 8mm, patins d'usure en doublage - Flanc ép. 8 mm, doublage ép.15 mm sur bords d'attaque - Réhausse arrière caissonnée sur casquette de retour - Axes 40 mm bagués bronze, doublages ép 15 mm aux articulations Vérins de mâchoire arrières : 40x70, course 250mm  
Lame de reprise : section 150mm x 20mm dureté 300HB

LARGEUR	VOLUME UTILE	POIDS DGTS FORGÉS	POIDS DGTS OXY
2m10	1,18m <sup>3</sup>	700 kg	750 kg
2m30	1,29m <sup>3</sup>	730 kg	770 kg
2m40	1,34m <sup>3</sup>	745 kg	780 kg
2m50	1,40m <sup>3</sup>	760 kg	790 kg


## ► COMBIBENNE TOP COMPACT GRANDE CONTENANCE



Doigts forgés

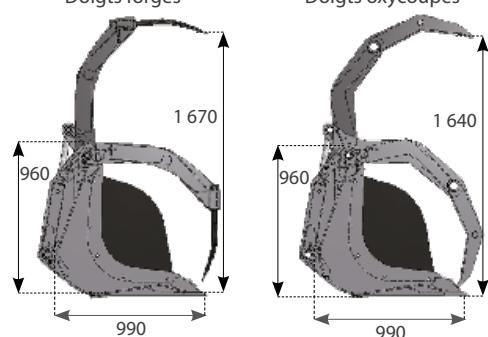

Doigts oxycouplés

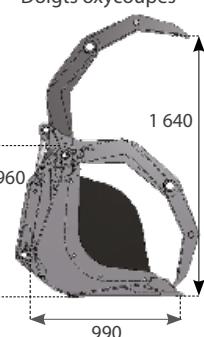

### CARACTÉRISTIQUES

Enveloppe ép.10mm, patins d'usure en doublage - Flanc ép.10 mm, doublage ép.15 mm sur bords d'attaque  
Casquette arrière caissonnée sur casquette de retour  
Axes 40 mm bagués bronze, doublages ép 15 mm aux articulations - Vérins de mâchoire arrières : 40x70 course 300mm  
Lame de reprise: section 150mm x 20mm dureté 300HB

LARGEUR	VOLUME UTILE	POIDS DGTS FORGÉS	POIDS DGTS OXY
2m30	1,58m <sup>3</sup>	830 kg	870 kg
2m40	1,64m <sup>3</sup>	845 kg	885 kg
2m50	1,71m <sup>3</sup>	860 kg	900 kg