

MC 150

Compacte, puissante, intégralement suspendue sur ressorts : la MC 150 est un véhicule porte-outils multifonction confortable pour l'utilisation toute l'année issu de la catégorie des 3,5 t.



Référence 1.442-237.2

- Fonction de démarrage rapide
- Utilisation toute l'année
- Transmission intégrale avec système d'antipatinage (blocage de différentiel en opt.)


Caractéristiques techniques Equipement

Code EAN		4066529041425
Entrainement		Diesel
Traction		hydrostatique
Constructeur du moteur		Kubota
Entrainement - puissance	kW	48
Volume du cylindre	cm ³	2434
Cylindre		4
Norme sur les gaz d'échappement		STAGE V
Réservoir de carburant	l	50
Vitesse de déplacement	km/h	0 - 40
Vitesse de travail	km/h	40
Franchissement de déclivités	%	30
Empattement	mm	1700
Filtre à particules diesel		1
Poids total autorisé	kg	3500
Dimensions (L x l x H)		3412 x 1220 x 1979

Climatiseur	■
-------------	---

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

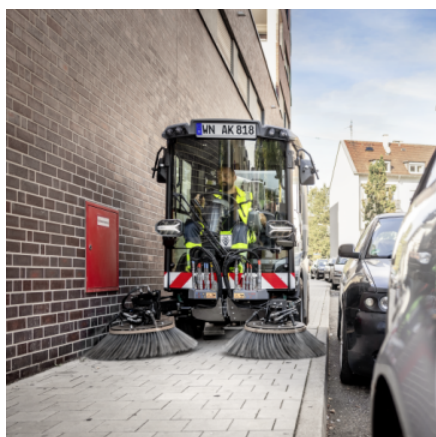

Machine compacte de la catégorie des 3,5 tonnes

- Utilisable sur tous les trottoirs grâce au faible poids total autorisé de 3,5 t.
- Meilleure maniabilité de sa catégorie et maintien de trajectoire à 100 % pour un travail agréable dans les passages étroits.
- Grand nombre d'utilisateurs potentiels car utilisable à partir du permis B.



Confort de conduite optimal grâce au châssis intégralement suspendu sur ressorts

- Châssis hydraulique intégralement suspendu sur ressorts avec suspension individuelle des roues pour des trajets de transport moins fatigants.
- Confort de suspension constant, quel que soit l'état de charge, grâce à la régulation automatique du niveau.
- Les 1 999 mm de hauteur du véhicule permettent des interventions aisées dans les parkings couverts et souterrains.



Système hydraulique performant

- Avec une pompe tandem 2 x 40 l/min (80 l/min à l'avant).
- Circuit hydraulique supplémentaire de 23 l/min pour le fonctionnement du nettoyeur haute pression.
- Quatre raccords hydrauliques à double effet à l'avant et 2 à l'arrière pour les accessoires.

MC 150, 1.442-237.2, 2024-07-05