

HOLDER C 55 SC

Sa polyvalence, son efficacité et sa maniabilité font du véhicule porte-outils C 55 SC un véritable multitalent adapté à une utilisation toute l'année. Toujours garanti à son bord : un confort de conduite et d'utilisation élevé.



Référence	8.331-171.0
-----------	-------------

Caractéristiques techniques			Equipement	
Entrainement	Diesel		Filtre à particules	■
Traction	Moteur 4 cylindres		Climatiseur	■
Constructeur du moteur	Kubota		Chauffage	■
Entrainement – puissance	kW / PS	42 / 42 / 57	Gyrophare	■
Volume du cylindre	cm³	2615	Utilisation toute l'année	■
Cylindre	4		■ Standard.	
Norme sur les gaz d'échappement	STAGE V			
Réservoir de carburant	l	65		
Vitesse de déplacement	km/h	0 - 40		
Vitesse de travail	km/h	40		
Charge admissible par essieu avant	kg	2300		
Charge admissible par essieu arrière	kg	2300		
Franchissement de déclivités	%	max. 73		
Niveau sonore (dans la cabine)	dB/A	80		
Charge	kg	max. 1872		
Empattement	mm	1820		
Filtre à particules diesel	1			
Poids total autorisé	kg	3500		
Poids sans accessoires	kg	2400		
Dimensions (L x l x H)	mm	4000 x 1500 x 2300		

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.




Grande variabilité dans les types de véhicules, les options de conception et d'extension

- Utilisation flexible et vaste choix d'accessoires performants.
- Deux points de montage normalisés (avant/arrière) et un 3e point de montage pour les accessoires semi-portés.
- Le système de remplacement rapide permet un remplacement sans outils de l'accessoire par 1 seule personne.



Cabine ergonomique et confortable

- Température ambiante optimale par tous les temps grâce à la climatisation, au chauffage et aux buses d'air orientables.
- Vision panoramique à 360° pour une vue dégagée de la surface de travail et des manœuvres sécurisées.
- Portes des deux côtés pour une montée et une descente en toute sécurité du côté opposé à la chaussée.

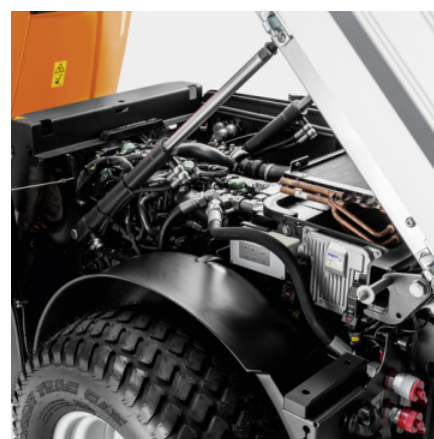

Grande facilité d'entretien

- Le capot à basculement hydraulique du compartiment moteur peut être basculé malgré la présence d'un accessoire semi-porté.
- Réservoirs pivotants des deux côtés pour un accès facile à des fins de nettoyage et d'entretien.